


この度はデジタルキャリパージをお買上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。

■各部の名称

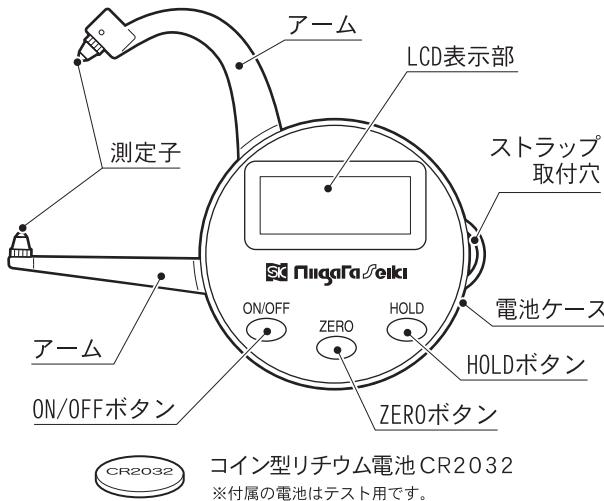

コイン型リチウム電池CR2032
※付属の電池はテスト用です。
ご使用の際は新たにお買い求めください。

■使用方法

- ①測定子先端部に汚れがないことを確認してください。
- ②ON/OFFボタンを押して、電源を入れてください。
- ③アームを閉じて、2つの測定子が互いに接していることを確認し、ZEROボタンを押してください。
「0.00」が表示されるまでの約1秒間は、アームを動かさないでください。

※「0.00」が表示される前にアームを動かすと、誤った数値が表示される場合があります。
「0.00」が表示されたのを必ず確認してから、測定を開始してください。


- ④間に測定物を挟んで測定してください。
測定値がLCD表示部に表示されます。
- ⑤電源を切る際は、ON/OFFボタンを1秒以上長押ししてください。

※基準となる物を挟んでZEROボタンを押すことで、比較測定も可能です。（詳細は仕様表参照）

※表示された数値を固定したい場合は、HOLDボタンを押してください。再度押すと固定が解除されます。

■電池の入れ方

電池ケース両側をツマミながら引き出し、+側が上になるよう電池をセットして、電池ケースを戻してください。



△ご注意

電池は必ずCR2032（コイン型リチウム電池）をお使いください。
左図を参考に、正しい向きで電池ケースを差し込んでください。

■用途・特長

- 外径用測定器です。
- 携帯用に便利なサイズです。
- 読み取り間違いのないデジタル表示。
- 数値の固定ができるHOLDボタン付。
- ストラップ取り付け穴付。
- オートディスプレイオフ（約2分）機能付。

■仕様

品番	EDC-A225
目量	0.02 mm
測定範囲	0~25 mm
許容器差	• 0.00~5.00mm : ±0.04mm • 5.02~25.00mm : ±0.08mm
比較測定	• 測定範囲：任意の点から±1mm • 器差：±0.04mm
質量	90g
電源	コイン型リチウム電池 CR2032×1個
付属品	コイン型リチウム電池 CR2032×1個（テスト用）

△ご注意

- 精密機器ですので、落としたりぶつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火の側などに放置しないでください。
- 水や油のかかる場所で使用しないでください。
- 使用後は柔らかい布などでゴミや切粉などを取り除き、お子様の手の届かない場所へ保管してください。
- 本製品の用途以外のご使用は、絶対におやめください。

トラブルと対応

トラブルの内容	対応策
<ul style="list-style-type: none"> ●LCD表示部に何も表示されない ●表示が安定しない ●表示が不明確である 	<ul style="list-style-type: none"> ●電池を入れ直してください。 ●新しい電池と交換してください。

※症状が改善されない場合や不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。

※お問い合わせや、ご連絡が無いままで直接発売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

品質システム
ISO 9001認証取得

発売元 新潟精機株式会社
〒950-0105 新潟県三条市塚野目6丁目15番22号
☎(0256)31-5660㈹ FAX(0256)39-7730
URL <http://www.sokuteikougu.com>