

SK サクションリフタ

取扱説明書

品番:SL-A20/SL-A30/SL-B25/SL-W40 <兼用>

この度はサクションリフタをお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使い下さいますようお願い申し上げます。

用途・特長

- 把手のない平板物の運搬、鋼板材料の運搬などに。
- 把手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、把手を付けて持ちやすくします。
- レバー操作1つで強い吸着力が得られます。

仕様 ※数値は約寸です。

品番	SL-A20	SL-A30	SL-B25	SL-W40
吸着面 (mm)	φ123	φ123	φ115	φ123×2
最大耐荷重 (kg)	20	30	25	40
質量 (g)	340	480	820	1230

△ご注意


- 本製品は、凹凸のない平らな面に吸着してご使用下さい。
- 対象物を持ち上げる時、吸着部がきちんと吸着していることを確認してから作業を行って下さい。確認しないまま持ち上げた時、対象物が外れてけがの原因となる恐れがあります。
- 対象物の材質や、表面仕上げによっては仕様の耐荷重に満たない場合もございますのでご了承下さい。
- 本体にヒビなどの損傷が見つかった場合、吸着力の低下や破損の原因となりますので使用をおやめ下さい。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめ下さい。

使用方法


- ① 対象物に吸着部を押し当て (1)、ロックレバーを 2 の方向へ動かして下さい。吸着部内が真空状態になり、吸着します。
- ② 対象物を持ち上げる時は、吸着部と対象物が確実に吸着していることを確認してから持ち上げて下さい。

※確実に吸着していない場合、対象物から外れる恐れがあり危険ですので十分ご注意ください。
また、対象物の材質や表面仕上げにより仕様の耐荷重に満たない場合もございますのでご了承下さい。


SL-A20・A30 小型タイプ…小さいボディで大きな吸着力

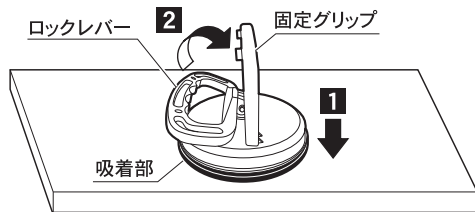

SL-B25 側面に取り付けて使用可能なグリップ形状

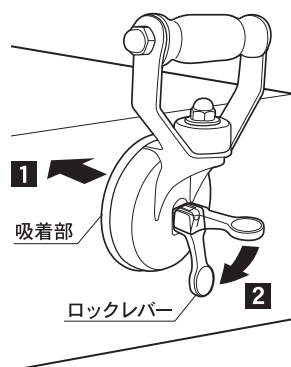

SL-W40 可動ヘッドでゆるやかな曲面にも取付可能

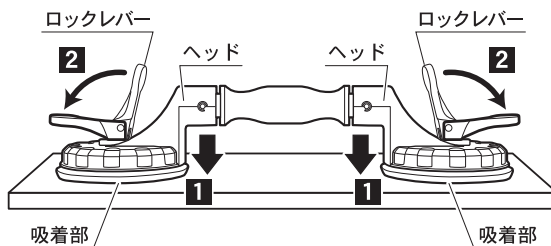

品質システム
ISO 9001:2000 認証取得
発売元 新潟精機株式会社
〒950-0005 新潟県三条市東原町1丁目18番1号
TEL 025(25)31-5560 FAX 025(25)31-7120
URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

MADE IN TAIWAN
169-K 2007/03

SK サクションリフタ

取扱説明書

品番:SL-A20/SL-A30/SL-B25/SL-W40 <兼用>

この度はサクションリフタをお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使い下さいますようお願い申し上げます。

用途・特長

- 把手のない平板物の運搬、鋼板材料の運搬などに。
- 把手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、把手を付けて持ちやすくします。
- レバー操作1つで強い吸着力が得られます。

仕様 ※数値は約寸です。

品番	SL-A20	SL-A30	SL-B25	SL-W40
吸着面 (mm)	φ123	φ123	φ115	φ123×2
最大耐荷重 (kg)	20	30	25	40
質量 (g)	340	480	820	1230

△ご注意


- 本製品は、凹凸のない平らな面に吸着してご使用下さい。
- 対象物を持ち上げる時、吸着部がきちんと吸着していることを確認してから作業を行って下さい。確認しないまま持ち上げた時、対象物が外れてけがの原因となる恐れがあります。
- 対象物の材質や、表面仕上げによっては仕様の耐荷重に満たない場合もございますのでご了承下さい。
- 本体にヒビなどの損傷が見つかった場合、吸着力の低下や破損の原因となりますので使用をおやめ下さい。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめ下さい。

使用方法


- ① 対象物に吸着部を押し当て (1)、ロックレバーを 2 の方向へ動かして下さい。吸着部内が真空状態になり、吸着します。
- ② 対象物を持ち上げる時は、吸着部と対象物が確実に吸着していることを確認してから持ち上げて下さい。

※確実に吸着していない場合、対象物から外れる恐れがあり危険ですので十分ご注意ください。
また、対象物の材質や表面仕上げにより仕様の耐荷重に満たない場合もございますのでご了承下さい。


SL-A20・A30 小型タイプ…小さいボディで大きな吸着力

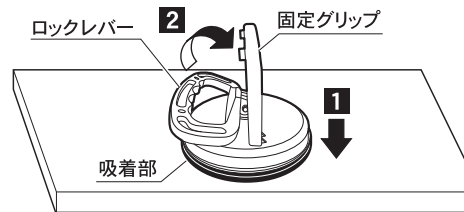

SL-B25 側面に取り付けて使用可能なグリップ形状

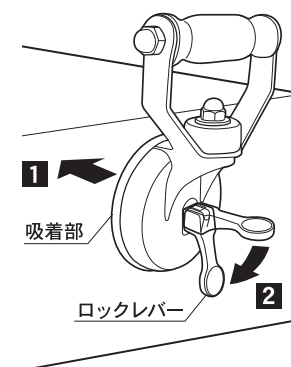

SL-W40 可動ヘッドでゆるやかな曲面にも取付可能

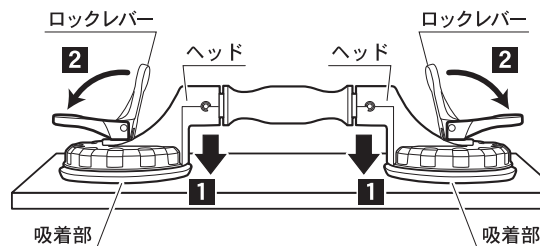

品質システム
ISO 9001:2000 認証取得
発売元 新潟精機株式会社
〒950-0005 新潟県三条市東原町1丁目18番1号
TEL 025(25)31-5560 FAX 025(25)31-7120
URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

MADE IN TAIWAN
169-K 2007/03