

石定盤架台

GTW-5050J GTW-5075J GTW-75100J GTW-10150J
GTW-4560J GTW-6060J GTW-10100J GTW-10200J

兼用組立説明書

この度は、**SEIPI** 石定盤架台をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本体の組み立ては右記の手順で行ってください。
本製品は重いので安全のため、組立作業は2人以上で行ってください。


■組立パターン

■お買い上げの石定盤架台の品番をもとに、組立パターンと同梱の部品の数を確認してください。

品番	適用定盤サイズ	組立パターン	品番	適用定盤サイズ	組立パターン
GTW-5050J	500×500×100	I	GTW-75100J	750×1000×150	II
GTW-4560J	450×600×100		GTW-10100J	1000×1000×150	
GTW-5075J	500×750×130		GTW-10150J	1000×1500×200	III
GTW-6060J	600×600×130		GTW-10200J	1000×2000×200	


■部品表

部品名	組立パターン I		組立パターン II		組立パターン III	
レベリングボルト (ナット付)	-	5組	-	5組	-	7組
六角穴付ボルト	M10×25mm	8個	M12×25mm	8個	M12×25mm	12個
六角ボルト	M10×30mm	4個	M12×40mm	4個	M12×40mm	6個
スプリングワッシャ	M10用	12個	M12用	12個	M12用	18個
平ワッシャ	M10用	16個	M12用	16個	M12用	24個
六角ナット	M10用	4個	M12用	4個	M12用	6個
落下防止金具	-	4組	-	4組	-	6組

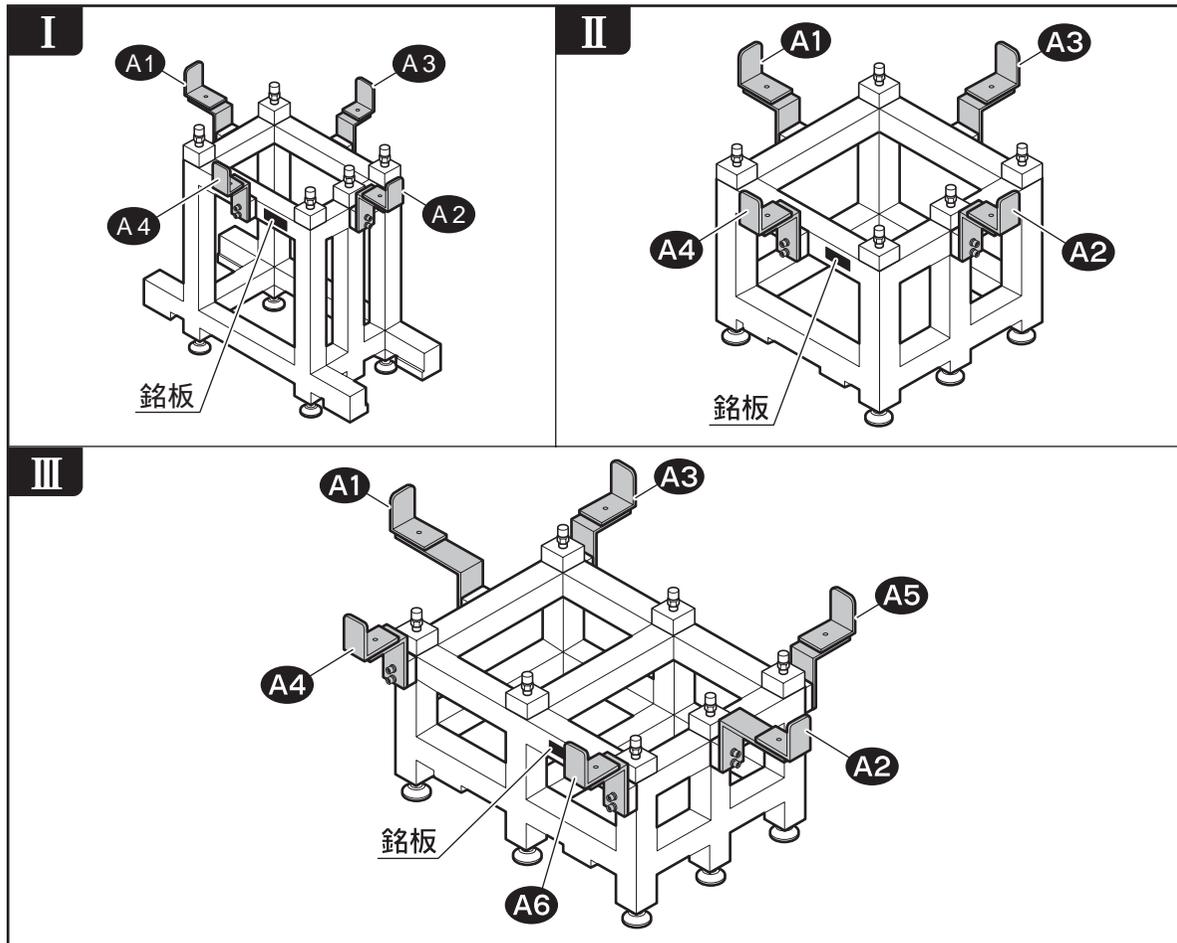


■組立方法


1 架台本体の上面ねじ穴にレベリングボルトを取り付けます。
定盤の水平出しが完了したら、ナットをイラストの向きに締め付け、緩み止めをしてください。

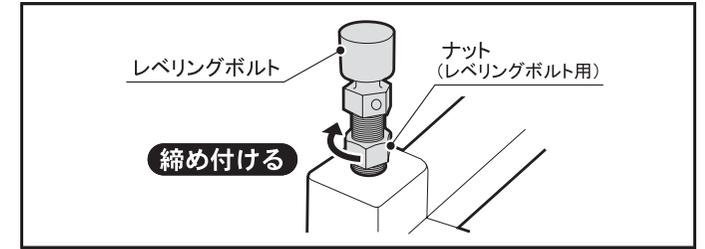


2 落下防止金具は2個で1組です。同じ番号が付いている金具を図のように仮締めしてください。

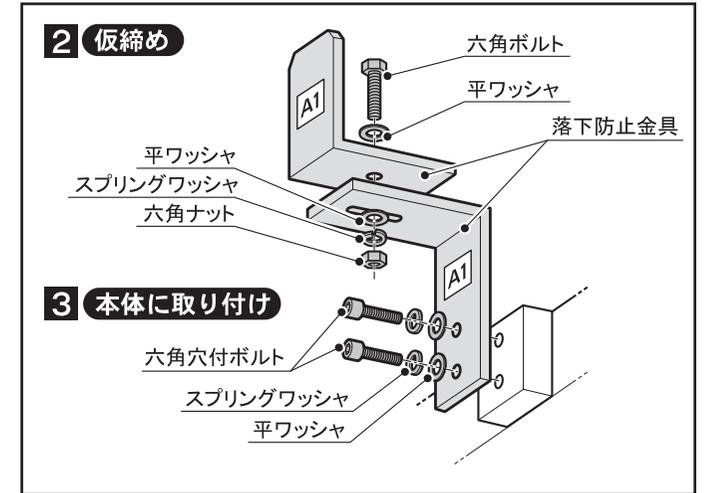

3 組み付けた落下防止金具のセットを架台本体に取り付けます。
取付位置は銘板の位置を基準に、左の組立パターン通りに取り付けてください。

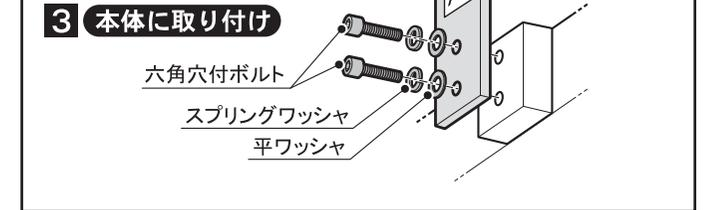


4 定盤サイズに合わせて落下防止金具を調整後、仮止めしていたナットを本締めしてください。

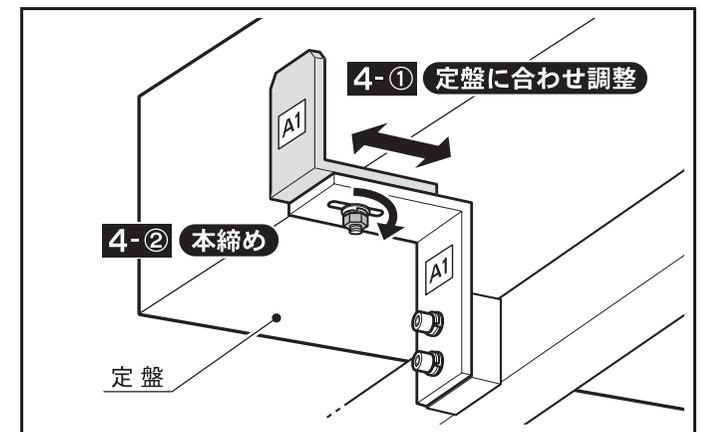

■別売品

- 石定盤架台補助プレート
品番: GPL-13

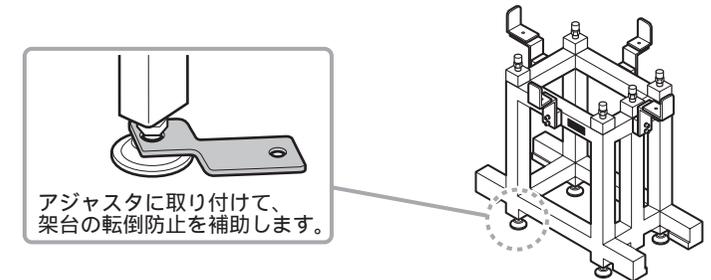

⚠ 警告

- 部品が不足している場合は組み立てず、販売店または発売元までご連絡ください。

⚠ ご注意

- ご使用前に各部取付ねじが確実に締められていることを確認してください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因になりますので絶対におやめください。

品質システム
ISO 9001 認証取得
発売元 **新潟精機株式会社**
〒951-8505 新潟県三条市東野目1丁目5番22号
TEL 0252-33-5900 FAX 0252-33-7730
URL <http://www.sokuteikougu.com>